


DATENBLATT

Wego Rockfon Akustik Board

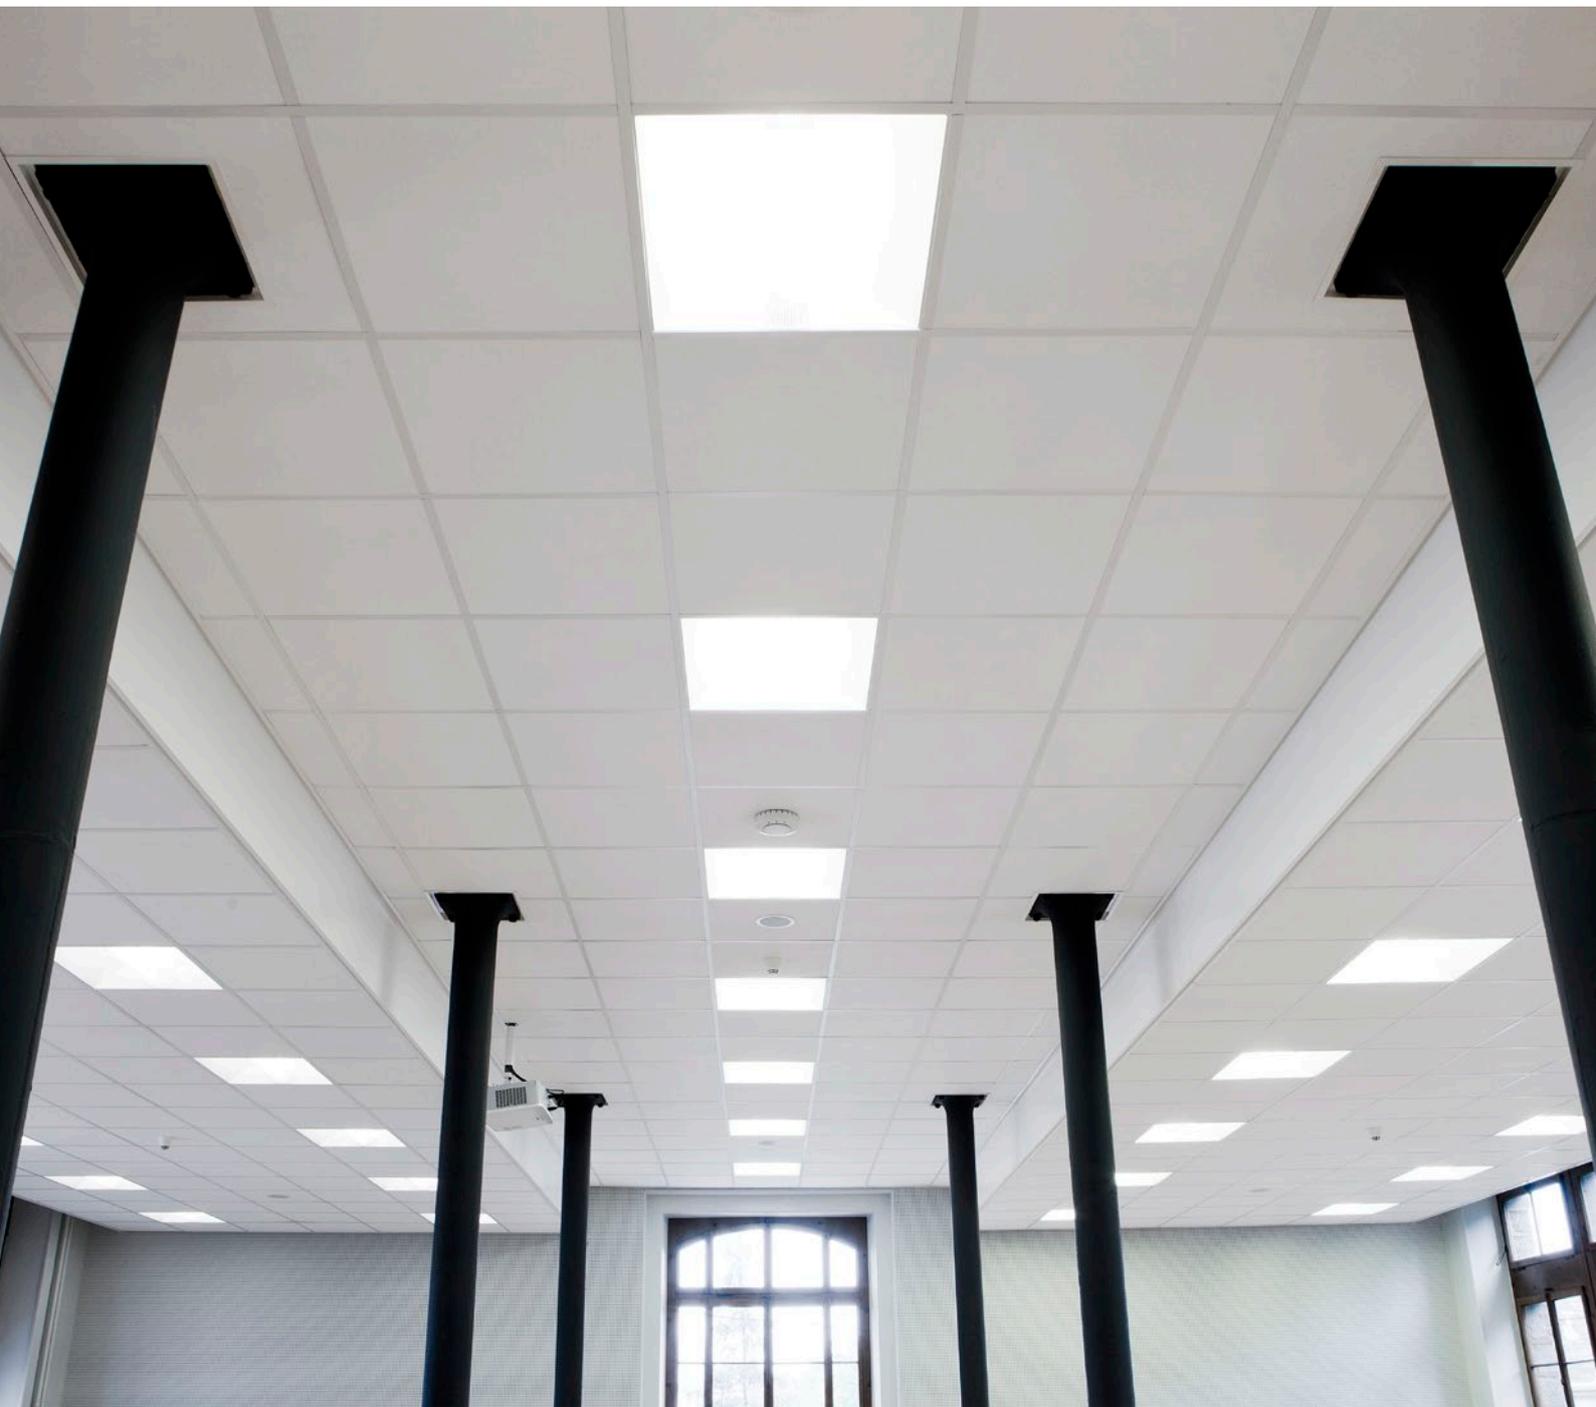

Sounds Beautiful

Wego Rockfon Akustik Board

- Standard-Deckenplatte in 15 mm Dicke für preissensible Bauvorhaben.
- Ideale Kombination aus guter Akustik (Schallabsorberklasse B) und leichtem Gewicht.
- Verfügbar in Standard-Abmessungen für die Einlegemontage (A-Kante)
- Einfache Reinigung mittels Staubsauger

Produktbeschreibung

- Akustikdeckenplatte aus Steinwolle
- Sichtseite: glatte, nuancenreiche, weiße Oberfläche
- Rückseite: Vlieskaschierung

Anwendungsbereiche

- Büro
- Einzelhandel


Kante	Modulgröße (mm)	Zirkagewicht (kg/m ²)
 A15	625 x 625 x 15	2,0
	1250 x 625 x 15	2,0
 A24	625 x 625 x 15	2,0
	1250 x 625 x 15	2,0



Leistung



Schallabsorption
 α_w : 0,85 (Klasse B)

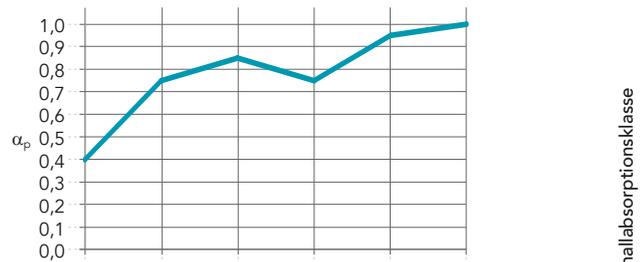

Dicke (mm) /
 Konstruktionshöhe (mm)

Dicke (mm) / Konstruktionshöhe (mm)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Schallabsorptionsklasse	NRC
15 / 200	0,40	0,75	0,85	0,75	0,95	1,00	0,85	B	0,80



Brandverhalten
 A1



Lichtreflexion
 77 %



Feuchtigkeitsbeständigkeit und Formstabilität
 Bis zu 100% RH.
 Keine sichtbare Durchbiegung bei hoher Luftfeuchtigkeit
 C/0N



Reinigung
 - Staubsauger mit weichem Bürstenaufsatz



Hygiene
 Steinwolle bildet keinen Nährboden für gesundheitsschädliche Mikroorganismen.



Umwelt
 Vollständig recycelbare Steinwolle
 Der Recyclinganteil von Rockfon Produkten liegt gemäß ISO 14021 zwischen 29 % und 64 %.



Innenklima
 Verschiedene Rockfon Produkte besitzen die finnische Emissionsklassifizierung M1 für Bauprodukte und das Danish Indoor Climate Label für niedrige VOC Emissionen



Sounds Beautiful

